

BT-BLINDER2 IP

05520

BESCHREIBUNG

Leistungsstarker 2x 130 W COB Blinder mit IP65-Schutzart und bernsteinfarbenem Drifteffekt, der sich genauso wie ein Halogen-Blinder verhält!

FUNKTIONEN

- Leistungsstarker 2x 130 W COB Blinder mit bernsteinfarbenem Drifteffekt, der sich genauso wie ein Halogen-Blinder verhält!
- Robustes Druckguss-Aluminiumgehäuse mit IP65-Schutzart (wasserdicht)!
- Ideal für die Installation bei nassen Wetterbedingungen auf der Vorderseite von Open-Air-Bühnen!
- Vorprogrammierter bernsteinfarbener Drifteffekt und/oder separate Steuerung für Weiß/Bernsteinfarbe!
- Abstimmbare CCT: von 1650 K bis 3000 K
- Sehr hoher CRI-Faktor (CRI 97) für ideale Farbwiedergabe!
- Separate/kombinierte Pixelsteuerung!
- Kann als LED-Stroboskop (verschiedene Modi) verwendet werden.
- 4 DMX-Modi, sowohl 8-Bit und 16-Bit: von 4 bis 10 Kanälen
- Steuerkanal mit Remote-DMX-Steuerung für „Rotverschiebung“, Dimmgeschwindigkeit/-kurven, Pixelreihenfolge, Lüfterdrehzahl usw.
- RDM-Funktion für: Kanalmodus, DMX-Adresse, Temperaturüberwachung usw.
- OLED-Display mit beleuchteten Tasten für einfache Konfiguration, auch im Dunkeln.
- Einfache Deckenbalkeninstallation, dank der Befestigungspunkte für [„omega bracket small“] (Bestellnr.: 2677)
- Professionelle [„line array“] Aufhängeelemente optional erhältlich! (Bestellnr.: 5522)
- Einfache Verkettung: Wasserdichte 5-polige XLR + Neutrik® PowerCON TRUE1® Ein-/Ausgänge
- Optionaler Modifikationskit verfügbar, um XLR IP 5-polig auf 3-polig zu ändern ([BT-XLR5TO3 KIT] - Bestellnr.: 5517)
- 100 V - 240 V, 50/60 Hz Netzversorgung.




www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2018 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPEZIFIKATIONEN

Allgemein : Anwendung	Stage & Rental, Theatre
Allgemein : Abmessung (cm)	40x20x23
Allgemein : Gewicht (kg)	8.1
Allgemein : Netz/Batterie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Allgemein : Energie-label	Nein
Allgemein : Stromverbrauch W	310
Allgemein : Farbe	schwarz
Allgemein : Schirm	OLED
Allgemein : Fixierung	optional omega bracket
Allgemein : IP rating	outdoor
Kontrolle : manuell	Nein
Kontrolle : Master/Slave	Nein
Kontrolle : SMART-DMX	Nein
Kontrolle : autonom	no
Kontrolle : programmierbar	Nein
Kontrolle : aktualisierbare software	Ja
Kontrolle : maximale DMX-kanäle	10
Light : lamp socket	keine
Licht : Lux	350
Licht : lumen	6500
Licht : lampe	COB
Licht : min. farbttemperatur (K)	1650
Licht : max. farbttemperatur (K)	3000
Licht : CRI	97
Licht : farben	Weiß, Warm weiß
Licht : farben mischen	Nein
Licht : iris	Nein
Licht : min. strahlwinkel (°)	56
Licht : max. strahlwinkel (°)	56
Licht : min. Wiederholffrequenz (kHz)	3.6
Licht : max. Wiederholffrequenz (kHz)	3.6
Anschluß : eingang	5 pin XLR, TRUE1 powerCON
Anschluß : ausgang	5 pin XLR, TRUE1 powerCON
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025655200
Discontinued	Nein

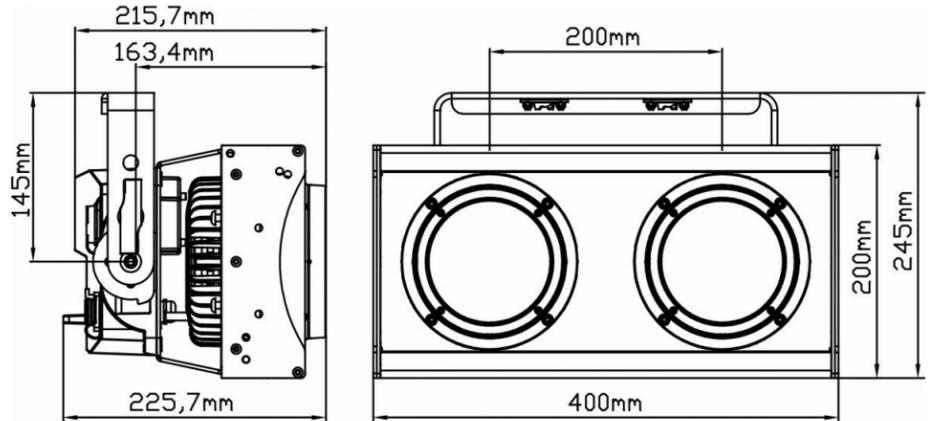

YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2018 by BEGLEC NV. All rights reserved.